


Sistemas de paredes exteriores piroresistentes

Revestimiento GlasRoc tipo X

Referencia: Diseño UL U309



Sistema de pies derechos de madera

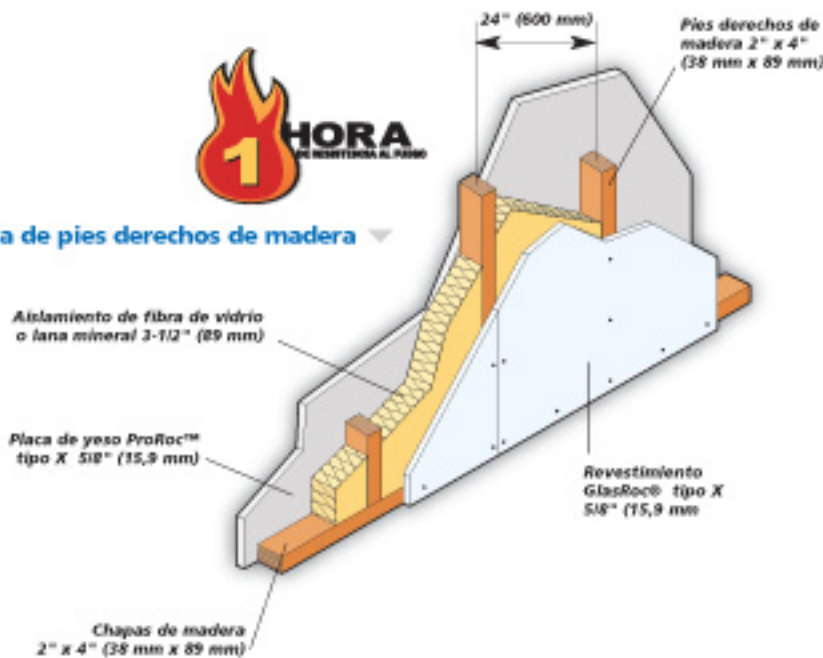

Clasificación de resistencia al fuego de 1 hora

Espesor de la cavidad... 3-1/2" (89 mm)

Espesor de la pared 4-3/4" (121 mm)

Peso 7 psf (34 kg/m²)

Interior

Instalar aislamiento entre los pies derechos.

Aplicar una capa de placa de yeso ProRoc™ tipo X de 5/8" (15,9 mm) con clavos de 1-7/8" (48 mm) espaciados 7" (175 mm) entre centros a lo largo de los bordes y en el campo. Las juntas deben estar desplazadas de las juntas en el lado contrario. Encintar y acabar las juntas.

Exterior

Aplicar una capa de revestimiento GlasRoc® tipo X de 5/8" (15,9 mm) con clavos de 1-7/8" (48 mm) espaciados 7" (175 mm) entre centros a lo largo de los bordes y en el campo. Las juntas deben estar desplazadas de las juntas en el lado contrario.